CIRCEO

CE 0049



MANIGLIONE ANTIPANICO

TESTATO SECONDO LE PIU' RECENTI NORMATIVE EUROPEE
E MARCATO CE

SOLIDO: è fissato su robuste contropiastre in acciaio

PRATICO: è ambidestro e si applica facilmente con semplici forature

UNIVERSALE: è adatto sia a fasce che a montanti e copre una vasta gamma di profili e di materiali

TÜV CERT
DIN EN ISO 9001:2000
Zertifikat: 01 100 000250

LUIGISAVIO

Certificazioni

Testato secondo le più recenti normative Europee e marcato CE:



Certificat
Certificate

CE 0049

Certificato di conformita di una chiusura antipanico
per uscite di sicurezza manovrata da una barra orizzontale,
alla norma EN 1125

Rilasciato conformemente al decreto di trasposizione N°92-647 dell'8 luglio 1992, modificato dal decreto N°95-1051 del 20 settembre 1995 riguardante l'idoneità all'uso dei prodotti di costruzione e all'articolo 14 (1) (b) della Direttiva Prodotti di Costruzione (89/106/CEE).

Rilasciato da :

Istituto di certificazione: AFNOR CERTIFICATION
Numero di identificazione: 0049
Indirizzo: 11 Avenue Francis de Pressensé
F 93571 Saint-Denis La Plaine Cedex

Rilasciato a :

Fabbricante: SAVIO S.p.a
Indirizzo: Via Torino 25 (S.S. 25)
I - 10 050 Chiusa San Michele (TO)

Descrizione del prodotto:

Identificazione del prodotto certificato (riferimento)	Designazione del prodotto secondo la norma (classificazione)	Luogo di produzione	Uso del prodotto
CIRCEO KH CIRCEO KH.2 CIRCEO KH.3	37601422A	CHIUSA SAN MICHELE	Idoneità per uso su blocchi porte situati sulle vie di evacuazione

AFNOR CERTIFICATION certifica che i prodotti sopraccitati rispondono alle disposizioni della norma EN 1125. Il presente certificato permette al produttore avente sede nello Spazio Economico Europeo di applicare il marchio CE.

Numero di certificato: **CPD40 – 140011**

Condizioni e periodo di validità del certificato: Il certificato resta valido fino all'annullamento (o al ritiro in seguito a decisioni prese in caso di mancata conformità.)

Il Direttore Esecutivo

Data di emissione del certificato: **06/12/2002**

Jacques BESLIN

AFNOR CERTIFICATION
Groupe AFNOR

CIRCEO

Secondo quanto indicato nella pubblicazione della GUCE (Gazzetta Ufficiale Comunità Europea) C 40/3 del 14/02/2002 il prodotto è stato verificato secondo la norma EN 1125:97/A:2001 dall'istituto francese di certificazione AFNOR che è autorizzato a livello europeo alla concessione dell'uso del marchio CE. Il suo numero identificativo è 0049 .
I test sono stati eseguiti presso il prestigioso istituto Cetim di S.Etienne (Francia)
I prodotti riportati nel certificato sopra esposto garantiscono un alto numero di cicli di utilizzo (200.000 cicli) che permettono un uso frequente.
Questi dati uniti ad altri importanti elementi che permettono di valutare il livello prestazionale del prodotto sono esposti qui si seguito:

I vari livelli ottenibili sono:
(in grassetto i livelli di CIRCEO LUIGISAVIO)

Categoria d'uso	Durata	Peso max. porta	Adatto su porte tagliafuoco	Sicurezza	Resistenza alla corrosione	Sicurezza antieffrazione	H barra rispetto alla superf. della porta	Tipologia di azionamento della barra
3	**7**	**6**	**0**	**1**	**4**	**2**	**2**	**A**

Categoria d'uso:
Livello 3 = alta frequenza d'utilizzo per uso pubblico

Durata:
Livello 6 = 100.000 cicli di aperture/chiusure
Livello 7 = 200.000 cicli di aperture/chiusure

Peso max. della porta:
Livello 5 = fino a 100 Kg.
Livello 6 = fino a 200 Kg.

Adatto per applicazione su porte tagliafuoco:
Livello 0= non adatto
Livello 1 = adatto

Sicurezza:
Livello 1= il maniglione è sicuro per l'utenza

Resistenza alla corrosione:
Livello 3=alta resistenza (96 ore in nebbia salina)
Livello 4= altissima resistenza (240 ore in nebbia salina)

Sicurezza antieffrazione:
Livello 2 = garantisce un buon livello di sicurezza antieffrazione che non compromette il funzionamento del sistema antipanico

Altezza della barra rispetto alla superficie della porta:
Livello 1 = fino a 150 mm.
Livello 2 = fino a 100 mm.


Tipologia di azionamento della barra:
Tipo A=dispositivo antipanico con azionamento a push-bar
Tipo B= dispositivo antipanico con azionamento a touch-bar

CIRCEO : maniglioni antipanico

Supporti preassemblati che consentono un montaggio anche in cantiere.

Contropiastre in acciaio utilizzabili come dima per semplificare le fasi di montaggio.

Predisposizione per il fissaggio del comando di apertura esterno.

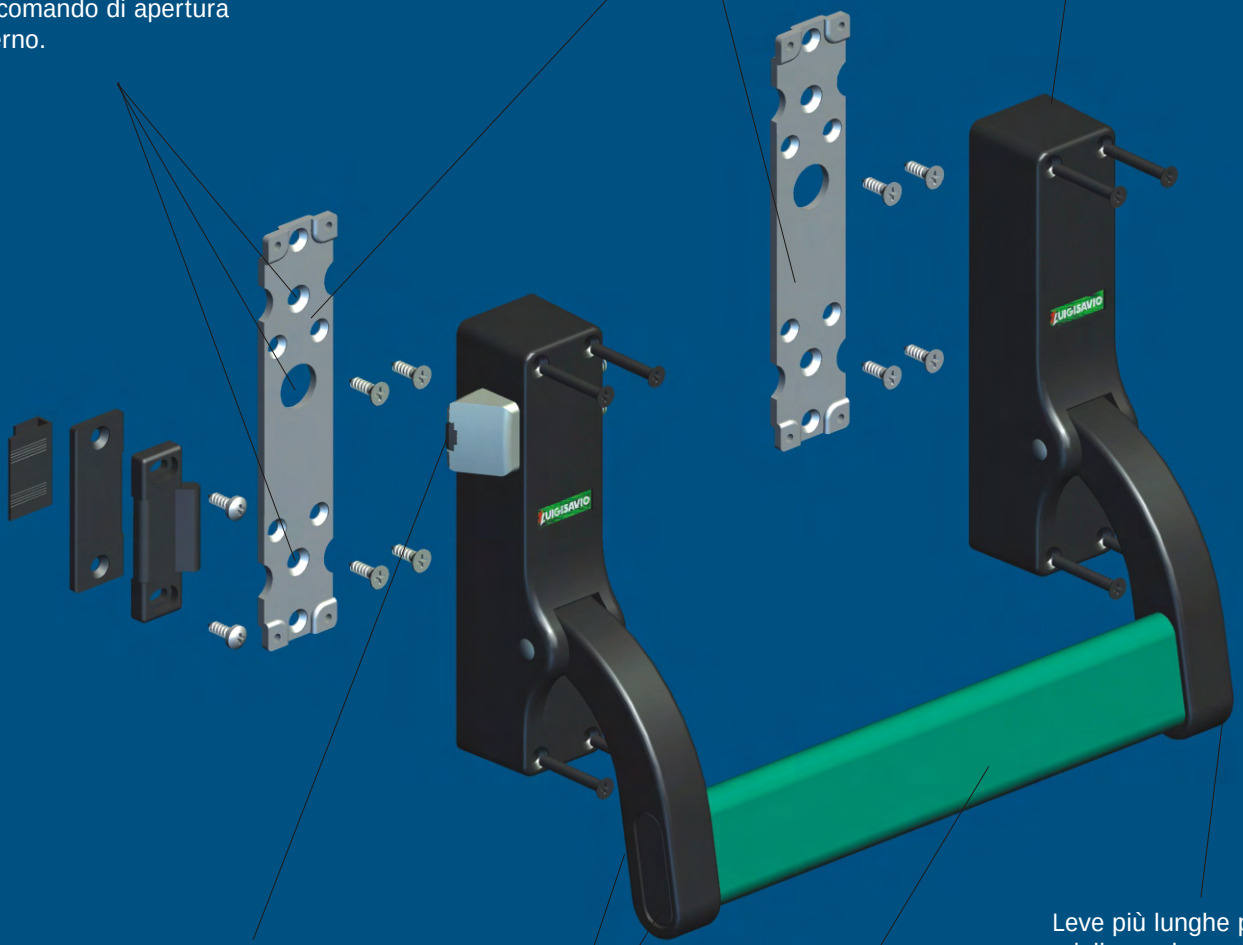

Tassello in nylon che riduce gli attriti e gli sforzi di apertura.

Leve più lunghe per migliorare la comodità di apertura.

Barra ovale che garantisce una maggiore prensilità e di colore verde per meglio evidenziare la via di fuga.

Doppio punto di serraggio della barra per garantirle un bloccaggio più solido e duraturo.

Codifica Articoli

Maniglioni antipanico CIRCEO



Art.	Descrizione	Pz.
KH	(brevettato) Maniglione antipanico orizzontale, reversibile, in alluminio pressofuso, zama e acciaio, 2 viti TC Ø 4,2x13, 8 viti TS Ø 4,2x13, 8 viti TS M4x30 in acciaio zincato . Completo di barra verde cm 118 e di piastre di ancoraggio in acciaio zincato. Per porte con larghezza massima di 124 cm.	1



Art.	Descrizione	Pz.
KH.2	(brevettato) Maniglione antipanico verticale, ambidestro, in alluminio pressofuso, zama, acciaio e bronzo, 2 viti TS M4x8, 2 viti TC Ø 4,2x13, 12 viti TS Ø 4,2x13, 4 viti TS Ø 4,2x38, 8 viti TS M4x30 in acciaio zincato. Completo di barra verde cm 118, asta superiore verniciata nera cm 125, asta inferiore verniciata nera cm 90 e piastre di ancoraggio in acciaio zincato. Per porte con larghezza massima di 124 cm e altezza massima di 240 cm.	1



Art.	Descrizione	Pz.
KH.3	(brevettato) Maniglione antipanico verticale, ambidestro, con chiusure laterali, in alluminio pressofuso, zama e acciaio, 4 viti TC Ø 4,2x13, 16 viti TS Ø 4,2x13, 16 viti TS M4x30 in acciaio zincato. Completo di barra verde cm 118, asta superiore verniciata nera cm 125, asta inferiore verniciata nera cm 90 e piastre di ancoraggio in acciaio zincato. Per porte con larghezza massima di cm 124 e altezza massima di cm 240 .	1

Codifica Articoli


Comandi dall'esterno per i maniglioni antipanico CIRCEO



Art.	Descrizione	Pz.
KH.AA	Comando dall' esterno reversibile, con maniglia, supporto e maniglia in zama verniciata nera, albero quadro e rondella dentata in acciaio zincato, 2 spessori e tappo coprivite in nylon nero, 1 vite TCEI M6x16 e 2 viti TS M5x70 in acciaio zincato.	1



Art.	Descrizione	Pz.
KH.BB	Comando dall' esterno reversibile con maniglia e cilindro, supporto e maniglia in zama verniciata nera, cilindro in ottone con **3 chiavi nichelate**, albero quadro e rondella dentata in acciaio zincato, 2 spessori e tappo coprivite in nylon nero, 1 vite TCEI M6x16 e 2 viti TS M5x70 in acciaio zincato.	1
KH.BBU	Comando dall' esterno con maniglia e cilindro, reversibile, supporto e maniglia in zama verniciata nera, cilindro in ottone **con 3 chiavi a cifratura uguale**, albero quadro e rondella dentata in acciaio zincato, 2 spessori e tappo coprivite in nylon nero, 1 vite TCEI M6x16 e 2 viti TS M5x70 in acciaio zincato.	1

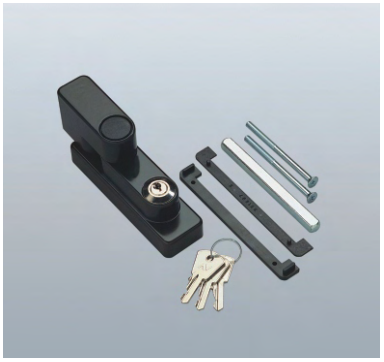

Art.	Descrizione	Pz.
KH.E	Comando dall' esterno ambidestro, con impugnatura e cilindro, supporto ed impugnatura in zama verniciata nera, cilindro in ottone con 3 chiavi nichelate, albero quadro e rondella dentata in acciaio zincato, 2 spessori e tappo coprivite in nylon nero, 1 vite TCEI M6x16 e 2 viti TS M5x70 in acciaio zincato.	1




Art.	Descrizione	Pz.
KH.C	Comando dall' esterno reversibile, con maniglia e cilindro sagomato europeo, supporto e maniglia in zama verniciata nera, cilindro in ottone con **3 chiavi nichelate**, albero quadro e rondella dentata in acciaio zincato, 2 spessori e tappo coprivite in nylon nero, 1 vite TCEI M6x16 e 2 viti TS M5x70 in acciaio zincato.	1
KH.CU	Comando dall' esterno con maniglia e cilindro sagomato europeo, reversibile, supporto e maniglia in zama verniciata nera, cilindro in ottone con **3 chiavi a cifratura uguale**, albero quadro e rondella dentata in acciaio zincato, 2 spessori e tappo coprivite in nylon nero, 1 vite TCEI M6x16 e 2 viti TS M5x70 in acciaio zincato.	1




Art.	Descrizione	Pz.
KH.CS	Comando dall' esterno reversibile, con maniglia, supporto e maniglia in zama verniciata nera, albero quadro e rondella dentata in acciaio zincato, 2 spessori e tappo coprivite in nylon nero, 1 vite TCEI M6x16 e 2 viti TS M5x70 in acciaio zincato.	1

Codifica Articoli


Accessori complementari per i maniglioni antipanico CIRCEO

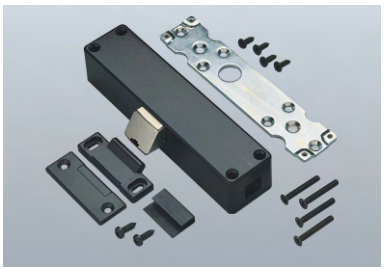


Art.	Descrizione	Pz.
KH.F	Terzo punto di chiusura, ambidestro, supporto in alluminio verniciato nero, scrocco in zama nichelata e tassello in materiale plastico autolubrificante pre-assemblato, contropiastra di fissaggio in acciaio zincato, 2 ferrogliere in zama verniciata nera, inserto copribattuta in nylon nero, 2 viti TC Ø 4,2x13, 4 viti TS Ø 4,2x13, 4 viti TS M4x30 in acciaio zincato nero.	1

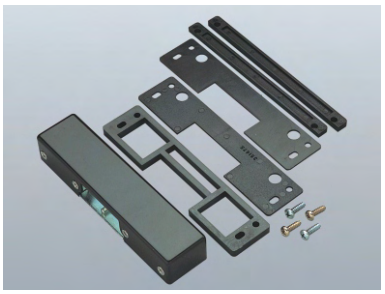

Art.	Descrizione	Pz.
KH.G	Incontro elettrico ambidestro, con anti-ripetitore per KH in alluminio verniciato nero; base e 4 viti in acciaio zincato; spessore in nylon nero. Alimentazione a 12 V - 15 W.	1

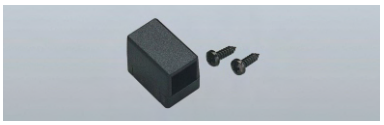

Art.	Descrizione	Pz.
KH.P*	Passante ambidestro per aste verticali, in nylon, 2 viti TC Ø 4,2x13 in acciaio zincato nero.	1

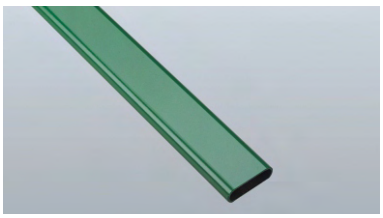

Art.	Descrizione	Pz.
KH.R*	Barra orizzontale di cm 150 in acciaio verniciato a polvere (adatta a porte con larghezza max cm 156).	1

Art.	Descrizione	Pz.
KH.T*	Supporto intermedio in zama, metallo pressofuso e acciaio zincato, 4 viti TS Ø 4,2x13 e 4 viti TS M4x30 in acciaio zincato nero.	1

Art.	Descrizione	Pz.
KH.TS	Supporto principale art. KH ma senza contropiastra, 4 viti TS M4x30 in acciaio zincato nero.	1



Art.	Descrizione	Pz.
KH.U*	Asta verticale di cm 200 in acciaio verniciato (adatta a porte con altezza max cm 310).	1




Art.	Descrizione	Pz.
KH.Y	Targa segnaletica con scritta in italiano, in materia plastica verde autoadesiva. Dimensioni 24,5x17,5 cm.	10


* Tali prodotti non possono essere marcati in quanto superano il campo applicativo riportato nella norma EN 1125:97/A1: 2001

Maniglioni antipanico CIRCEO


KH

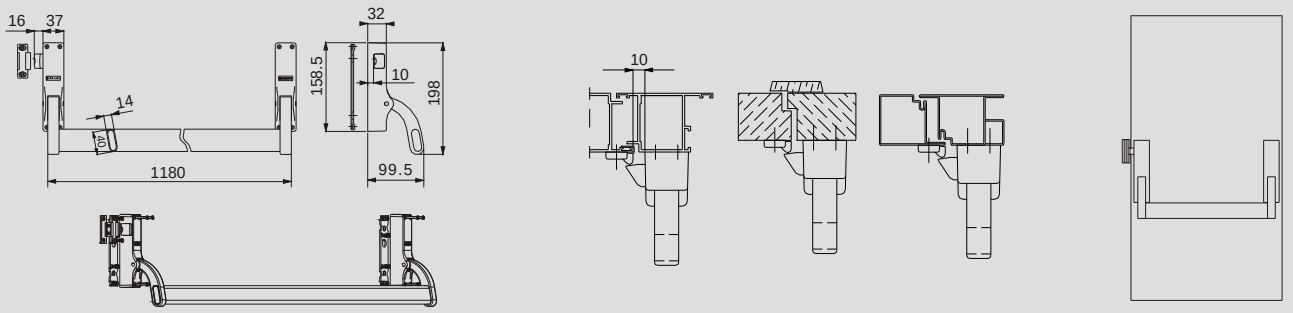

KH.2

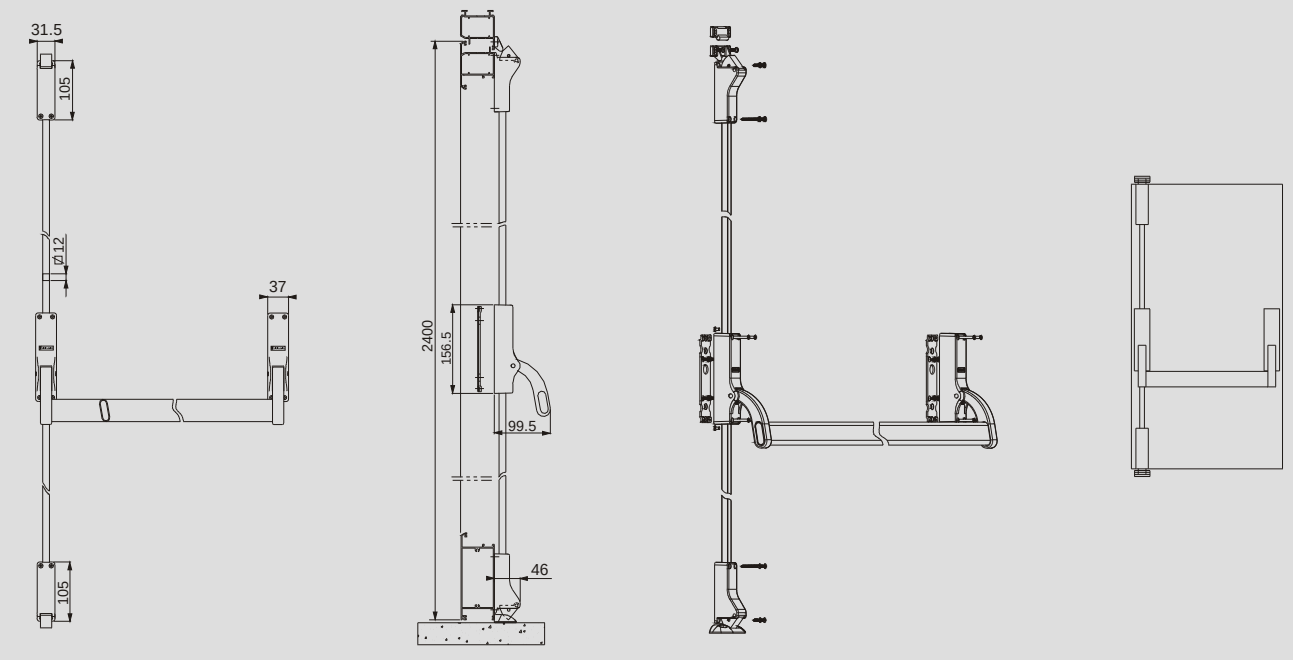

KH.3

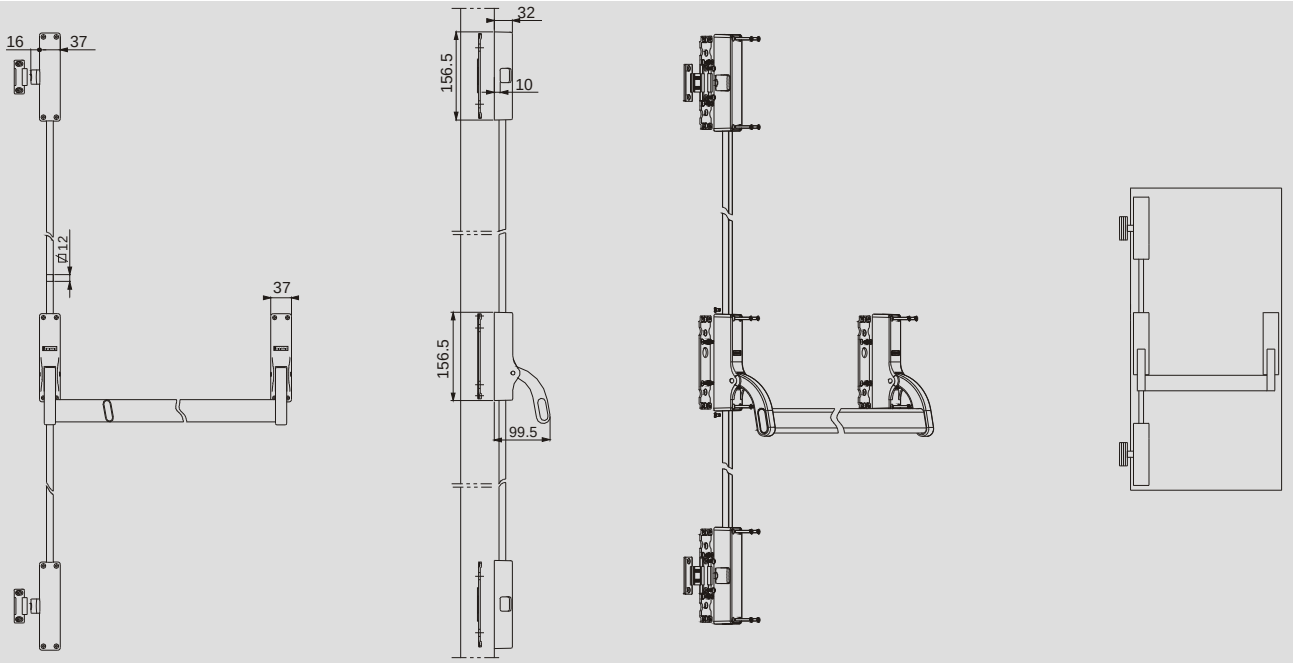


Maniglioni antipanico CIRCEO

CIRCEO


Disegni tecnici

KH.F

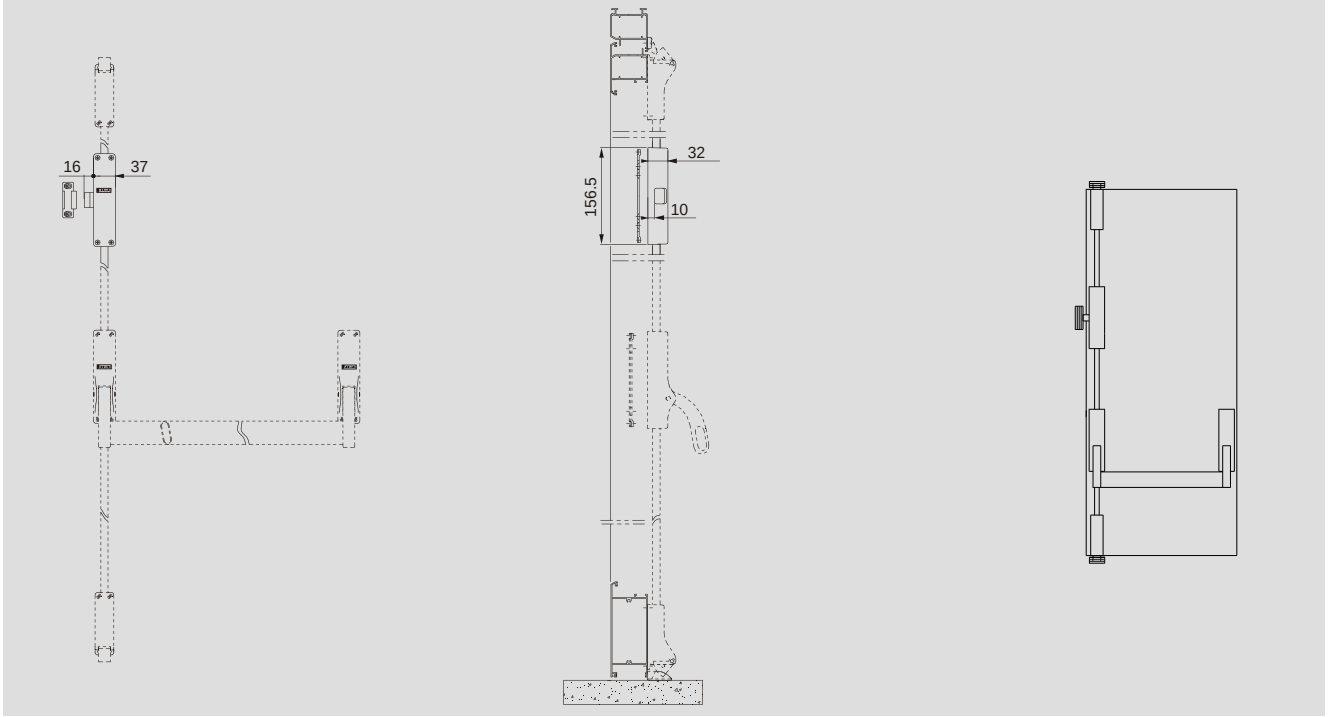

Applicazioni

KH - KH.2 - KH.3

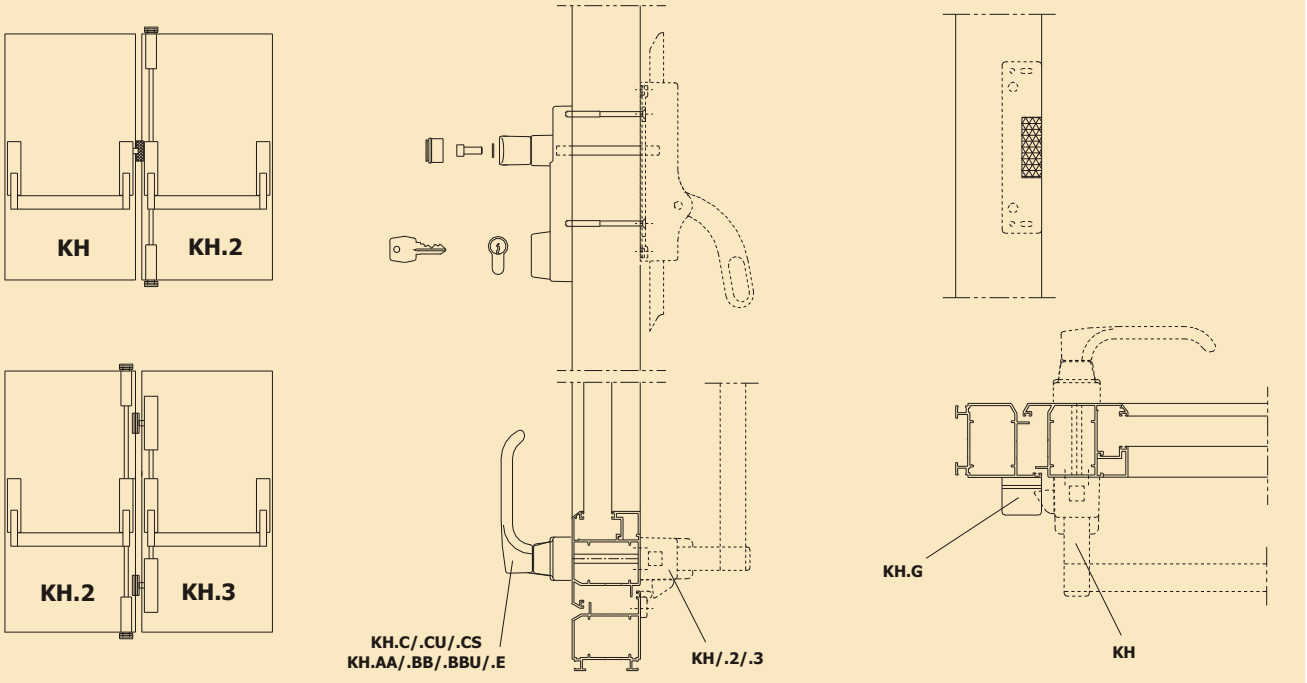

SAVIO S.p.A. Via Torino, 25 (S.S. 25)
10050 Chiusa S. Michele (TO) Italy
Tel. +39.11.964.34.64 - Fax +39.11.964.34.74
www.savio.it - e-mail: savio@savio.it

LUIGISAVIO

Qualit e innovazione per i serramenti

9507.253 - REV. 1 - 003033