

SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE TECNICO COSTRUTTIVE

SCATOLE PORTA APPARECCHI SERIE SPA-CB

CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

Articoli: SPA60-SPA70-SPA80-SPA90-SM0-SM1-SM2-SPA45-SSB-CP.

Materiale utilizzato: tecnopolimero antiurto a base di ABS termoresistente, resistente ai raggi UV senza alogeni.

Colori standard: Bianco RAL 9001, Grigio RAL 7030.

Apparecchi installabili: 3, 4 o 6 apparecchi a standard italiano, 1 apparecchio standard 60x60.

Grado di protezione del sistema identico al tipo di minicanale o canale utilizzato in combinazione: IP20/IP40.

Resistenza agli urti meccanici: 2 J.

Resistenza al calore in utilizzo continuo: fino a +70°C.

Resistenza al calore anomalo: fino a 650°C (Glow Wire Test, norma IEC 60695-2-11).

Resistenza d'isolamento: > 100MΩ.

Rigidità dielettrica: 4,5 kV/mm.


Temperature durante l'installazione: minima -5°C, massima +60°C.

Riferimenti normativi: EN 50085-1:2005 + A1:2013, EN 50085-2-1:2006 + A1:2011, CEI 64-8, CEI 23-73.

Prodotto in conformità alla normativa RoHS II - 2011/65/UE + 2015/863/UE.

Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T. 2014/35/UE (Allegato I).

Prodotto in Italia.

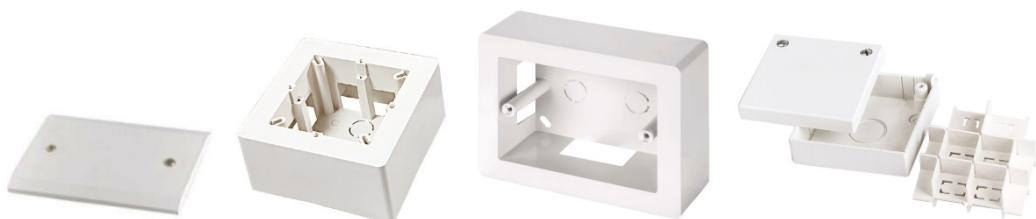

ELETTROCANALI S.p.a.
Responsabile Qualità

Valsecchi Luca