



SERRATURE DA APPLICARE A CILINDRO

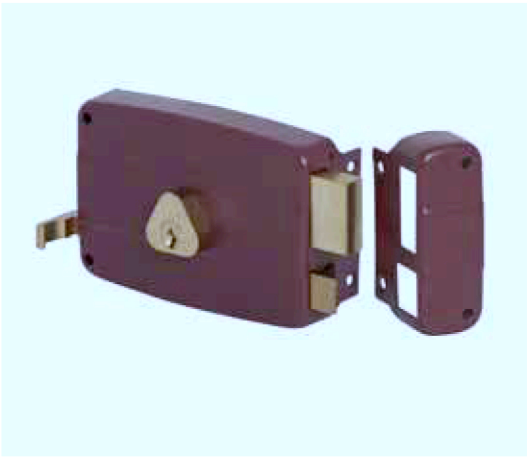

Caratteristiche tecniche:
- Scatola e bocchetta in acciaio verniciate color rosso amaranto
- Scrocco e catenaccio in ottone
- Tirante e pomolo in ottone

Dotazione:
- Bocchetta
- 3 chiavi art. 1.01070.10.1 (testa chiave C2000)
- Viti fissaggio

Mano:
1 = destra interna
2 = sinistra interna

Tipologia	Descrizione	Cilindro	Mandate	Entrata	Unitario (Kg)	Pezzi	ARTICOLO Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.	Spec.
	• Tirante e pomolo interno • Catenaccio e scrocco	 1 02500 00 0	2	40	0,893	1	1	50110	40	1		
			2	40	0,893	1	1	50110	40	2		
			2	50	0,950	1	1	50110	50	1		
			2	50	0,950	1	1	50110	50	2		
			2	60	1,025	1	1	50110	60	1		
			2	60	1,025	1	1	50110	60	2		
			2	70	1,100	1	1	50110	70	1		
			2	70	1,083	1	1	50110	70	2		
		 Art. 1 0G200 55 0	2	40	0,890	1	1	50111	40	1		
			2	40	0,890	1	1	50111	40	2		
			2	50	0,960	1	1	50111	50	1		
			2	50	0,954	1	1	50111	50	2		
			2	60	1,039	1	1	50111	60	1		
			2	60	1,039	1	1	50111	60	2		
			2	70	1,100	1	1	50111	70	1		
			2	70	1,100	1	1	50111	70	2		
	• Tirante e cilindro interno • Catenaccio e scrocco	 1 02102 00 0	2	40	0,890	1	1	50120	40	1		
			2	40	0,890	1	1	50120	40	2		
			2	50	0,960	1	1	50120	50	1		
			2	50	0,950	1	1	50120	50	2		
			2	60	1,030	1	1	50120	60	1		
			2	60	1,030	1	1	50120	60	2		
			2	70	1,100	1	1	50120	70	1		
			2	70	1,100	1	1	50120	70	2		
		 1 02106 00 0	2	40	0,890	1	1	50121	40	1		
			2	40	0,890	1	1	50121	40	2		
			2	50	0,950	1	1	50121	50	1		
			2	50	0,960	1	1	50121	50	2		
			2	60	1,045	1	1	50121	60	1		
			2	60	1,050	1	1	50121	60	2		
			2	70	1,100	1	1	50121	70	1		
			2	70	1,100	1	1	50121	70	2		