
ROBUR 8176

braca per sollevamento 3t nastro ad anello continuo, giallo tessuto in poliestere ad alta tenacità (PES)

La struttura in poliestere più flessibile: sprovvista di agganci fissi, è versatile in tutte le modalità di utilizzo, specialmente a strozzo.

Le funi tonde di sollevamento ROBUR sono conformi alla norma UNI EN 1492-2, sono realizzate con spirali di filo in poliestere di altissima qualità, protette esternamente da una guaina che le mantiene sempre parallele tra loro.



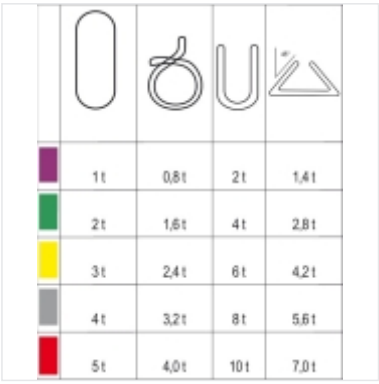

	1t	0,8t	2t	1,4t
	2t	1,6t	4t	2,8t
	3t	2,4t	6t	4,2t
	4t	3,2t	8t	5,6t
	5t	4,0t	10t	7,0t

Certificazioni e Norme:

CE EN 1492-2

NASTRO IN POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ

Il poliestere ad alta tenacità offre resistenza agli agenti atmosferici ed eccellente stabilità nel tempo. Ha una buona resistenza agli acidi, ai solventi, ai microrganismi e mantiene le medesime caratteristiche asciutto e bagnato.

VERSATILITÀ D'USO

Facili e veloci da manipolare, hanno una matassa interna di fili paralleli di poliestere, libera di adattarsi alla superficie di carichi dalle forme irregolari, riducendo i fenomeni di scivolamento e slittamento.

TRACCIABILITÀ

L'etichetta, in materiale antistrappo, è avvolta da una protezione in PVC trasparente e riporta il nome del costruttore, la portata, la marcatura CE, il codice di lotto e la marcatura seriale.
Questa etichetta è spesso soggetta a usura durante l'uso e se i dati vengono cancellati o l'etichetta viene tagliata e persa, la fascia deve essere sostituita: la protezione aggiuntiva in PVC aumenta la durata del prodotto!
Il logo del produttore e la portata sono marcati anche sul nastro, per una più immediata identificazione.

AMPIEZZA DI GAMMA E CODICE COLORE

Disponibili in molteplici lunghezze e tonnellaggi, il codice colore del nastro identifica immediatamente il limite di carico di lavoro; così come il numero di linee lungo la lunghezza della guaina indica la sua capacità di carico in tonnellate.

ROBUR 8176

braca per sollevamento 3t nastro ad anello continuo, giallo tessuto in poliestere ad alta

Scheda Tecnica

Dimensioni



Certificazioni e Norme:

CE EN 1492-2

Referenze

	Art.	L m	WLL ton	H mm
081760010	8176 0,5-T3	0,5	3	60
081760020	8176 1-T3	1	3	60
081760030	8176 1,5-T3	1,5	3	60
081760040	8176 2-T3	2	3	60
081760050	8176 2,5-T3	2,5	3	60
081760060	8176 3-T3	3	3	60
081760080	8176 4-T3	4	3	60
081760100	8176 5-T3	5	3	60
081760120	8176 6-T3	6	3	60
081760160	8176 8-T3	8	3	60