
ROBUR 8156

braca per sollevamento 3t giallo nastro piatto a due strati, asole rinforzate, poliestere alta

La soluzione più utilizzata in molteplici settori grazie alla loro flessibilità, leggerezza, maneggevolezza e facilità d'uso.

Le brache di sollevamento ROBUR, conformi alla norma europea EN1492-1, sono realizzate in poliestere di altissima qualità, a doppio strato e con asole rinforzate per una maggiore resistenza all'usura.



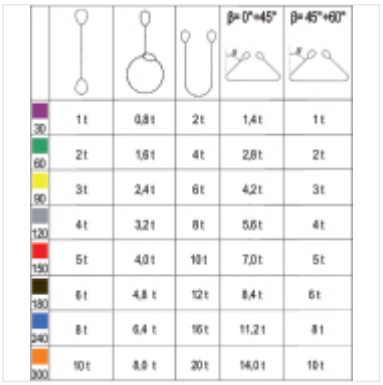

				β= 0°÷45°	β= 45°÷60°
30	1 t	0,8 t	2 t	1,4 t	1 t
60	2 t	1,6 t	4 t	2,8 t	2 t
90	3 t	2,4 t	6 t	4,2 t	3 t
120	4 t	3,2 t	8 t	5,6 t	4 t
150	5 t	4,0 t	10 t	7,0 t	5 t
180	6 t	4,8 t	12 t	8,4 t	6 t
240	8 t	6,4 t	16 t	11,2 t	8 t
300	10 t	8,0 t	20 t	14,0 t	10 t

Certificazioni e Norme:

CE EN 1492-1

NASTRO IN POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ

Il poliestere ad alta tenacità offre resistenza agli agenti atmosferici ed eccellente stabilità nel tempo. Ha una buona resistenza agli acidi, ai solventi, ai microrganismi e mantiene le medesime caratteristiche asciutto e bagnato.

VERSATILITÀ D'USO

Ideali per problemi di sollevamento di carichi delicati, che potrebbero essere danneggiati da tiranti in fune o catena, oppure nel caso di lavori in ambienti corrosivi o con pericolo di conduzione elettrica.

TRACCIABILITÀ

L'etichetta, in materiale antistrappo, è avvolta da una protezione in PVC trasparente e riporta il nome del costruttore, la portata, la marcatura CE, il codice di lotto e la marcatura seriale.
Questa etichetta è spesso soggetta a usura durante l'uso e se i dati vengono cancellati o l'etichetta viene tagliata e persa, la fascia deve essere sostituita: la protezione aggiuntiva in PVC aumenta la durata del prodotto!
Il logo del produttore e la portata sono marcati anche sul nastro, per una più immediata identificazione.

AMPIEZZA DI GAMMA E CODICE COLORE

Disponibili in molteplici lunghezze e tonnellaggi, il codice colore del nastro identifica immediatamente il limite di carico di lavoro; così come il numero di linee lungo la lunghezza della fettuccia indica la sua capacità di carico in tonnellate.

ROBUR 8156

braca per sollevamento 3t giallo nastro piatto a due strati, asole rinforzate, poliestere alta

Scheda Tecnica

Dimensioni



Certificazioni e Norme:

CE EN 1492-1

Referenze

	Art.	L m	H mm	WLL ton
081560010	8156 1-T3	1	90	3
081560015	8156 1,5-T3	1,5	90	3
081560020	8156 2-T3	2	90	3
081560025	8156 2,5-T3	2,5	90	3
081560030	8156 3-T3	3	90	3
081560035	8156 3,5-T3	3,5	90	3
081560040	8156 4-T3	4	90	3
081560050	8156 5-T3	5	90	3
081560060	8156 6-T3	6	90	3
081560080	8156 8-T3	8	90	3
081560100	8156 10-T3	10	90	3
081560120	8156 12-T3	12	90	3